

KOMPAKTE TOPF- UND KÜCHENUTENSILIEN
HEAVY DUTY SPÜLMASCHINEN

GEvo

Hohe Leistung.
Maximale Ergebnisse.



 **COMENDA**
TO CLEAN. WITH CARE.



SIE SIND IN GUTEN HÄNDEN.

Leistungsstark und zuverlässig.

Die Topf- und Utensilien Spülmaschinen der G-Evo -Linie kombinieren Funktionalität mit kompakten Abmessungen

Sie wurden entwickelt, um selbst die schwierigsten Verkrustungen zu entfernen und eine vollständige Desinfektion der behandelten Gegenstände zu gewährleisten.

Die G-Evo -Produktserie von Comenda fürchtet sich nicht vor harter Arbeit.

Ihre Superkraft ist es, gegen **jede Art von Schmutz** auf den Oberflächen aller Gegenstände zu kämpfen.

Unabhängig von der Größe der Töpfe und der Form der zu spülenden Gegenstände, unabhängig vom Umfang Ihres Unternehmens und dem verfügbaren Platz, ist die G-Evo Serie an Ihrer Seite ... **STELLEN SIE SIE AUF DIE PROBE!**



UNIVERSAL- UND BEHÄLTERSPÜLMASCHINE MIT FRONTBELADUNG

Entwickelt für kleine Räume und hohe Leistungen, verfügen unsere Topf- und Gerätespülmaschinen mit Frontaler Beschickung über gewichtentlastete Türen und herausnehmbare Körbe, die sich leicht beladen und bewegen lassen.

G-Evo 50
G-Evo 50 R
Spülmaschinen dreiphasig doppelwandig, Korb 550 x 660 mm, Einschubhöhe 650 mm (G-Evo 50) Einschubhöhe 850 mm (G-Evo 50 R)



G-Evo 605 R/G-Evo 655 R
Universal- und Behälterspülmaschine dreiphasig doppelwandig, Korb 650 x 700 mm, Einschubhöhe 650 mm*



G-Evo 805 R
Universal- und Behälterspülmaschine dreiphasig doppelwandig, Korb 810x700 mm, Einschubhöhe 650 mm*



G-Evo 1005/R G-Evo 1155 R
Universal- und Behälterspülmaschine dreiphasig doppelwandig, Korb 1320x700 mm, Einschubhöhe 650 mmm*

*Auch mit extra breiter Einschubhöhe von 800 mm erhältlich
G-Evo 655 R und G-Evo 1155 R in der Konfiguration „Heavy Duty +“: Sonderversion auf Anfrage.

BEHÄLTERSPÜLMASCHINEN MIT SEITLICHER BESCHICKUNG

Entwickelt, um die Bedürfnisse von Großküchen optimal zu erfüllen, garantiert die G-Evo-Baureihe von Durchschubspülmaschinen einen reibungslosen Betrieb und jederzeit hervorragende Ergebnisse.

Durch den Einsatz von seitlichen Tischen war das Be- und Entladen der Maschine noch nie so einfach. Mit der zusätzlichen Servicetür an der Vorderseite ist auch die Wartung und Reinigung schnell und einfach.

G-Evo 755 R
Universal- und Behälterspülmaschine dreiphasig doppelwandig, Korb 700 x 700 mm, Einschubhöhe 620 mm, lineare oder Eckkonfiguration



G-Evo 1255 R
Universal- und Behälterspülmaschine dreiphasig doppelwandig, Korb 1320 x 700 mm, Einschubhöhe 620 mm, lineare Konfiguration




RCD - RINSE CONTROL DEVICE STANDARD*

Das System RCD gewährleistet einen gleichmäßigen Wasserdruck und konstante Temperatur während des gesamten Zyklus.

Die hohen Spül- (50°C - 60°C) und Nachspültemperaturen (85°C) mit Kontaktzeiten gemäß DIN 10534 garantieren ein Höchstmaß an Hygiene und verhindern eine Kreuzkontamination.

Wie RCD funktioniert

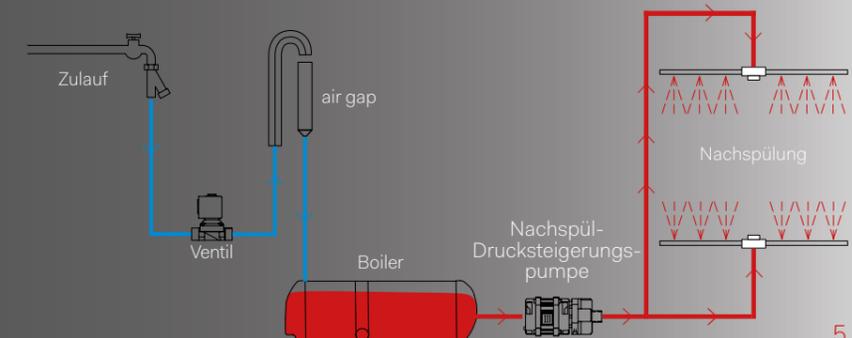

*Nicht erhältlich fuer das Modell G-Evo 50



DIE GE-LINIE IST IDEAL ZUM SPÜLEN VON:

BEHÄLTERN



SCHALEN



TABLETTS / BLECHEN



TÖPFEN & PFANNEN



KÜCHENUTENSILIEN



GESCHÄFTSBEREICHE

Die ideale Lösung für:

GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN & PFLEGEHEIME



SCHULEN & KANTINEN



LEBENSMITTEL- VERARBEITUNG



FLEISCHPRODUKTION



HO.RE.CA.



KONFITOREIEN UND BÄCKEREIEN



GROSSKÜCHEN



SUPERMÄRKTE & LEBENSMITTELGESCHÄFTE



SEEVERKEHR



*Marine Ausführung : 440 V/3/60Hz



MERKMALE

ROBUSTHEIT

- Ausführung aus Edelstahl AISI 304
- Doppelwandige ausgeglichene Tür mit Ausgleichssystem mittels einstellbaren Federn
- Ergonomischer Griff aus Edelstahl



FLEXIBILITÄT

- **Einschubhöhe:** Von 620 mm bis 850 mm
- **Abmessungen der Körbe:** 550 x 600 mm / 650 x 700 mm / 810x700 mm/1320x700 mm
- **8 Modelle mit elektrischer Konfiguration oder Dampf verfügbar**
- Konfigurationen mit **Frontbeladung** oder mit **Durchschub** in **linearer** oder **Eckinstallation**



HYGIENE

- **Filter aus Edelstahl**, leicht abnehmbar
- **RCD-Boiler mit freiem Zulauf**
- **Spül- und Nachspülrotoren aus Edelstahl** mit negativ geprägten Anti-Tropf-Düsen
- **Demontierbare Spül- und Nachspülrotore aus CNS Stahl für einfache Reinigung**
- Tank mit abgerundeten Ecken für maximale Hygiene
- Serienmäßiger Selbstreinigungszyklus



SICHERHEIT

- Magnetischer **Mikroschalter** zum Anhalten des Zyklus bei versehentlichem Öffnen der Tür
- **Thermostop:** garantiert das Erreichen der richtigen Klarspültemperatur
- **Boiler- und Temperaturregelung über Fühler**
- Mehrpreis für Anschluss an Energie Optimierungsanlage



SPÜL- UND NASCHSPÜLSYSTEM

STANDARD

KOMPAKTE UNIVERSAL- UND BEHÄLTERSPÜLMASCHINEN*

- **Spülrotore** aus Edelstahl mit 4 Armen mit geprägten Düsen;
- **Nachspülrotore** aus Edelstahl mit 2 Armen mit Düsen aus Edelstahl;
- Teilabdeckung des Spültanks mit einem Flachfilter und einem Schubladenfilter zur Ableitung der Verunreinigungen;
- **Pumpe** mit 3 kW Kunststoffausführung.



SONDERAUSFÜHRUNG AUF ANFRAGE

KOMPAKTE HEAVY DUTY BEHÄLTERSPÜLMASCHINEN **

Um den aggressivsten Schmutz zu beseitigen und den Bedürfnissen aller Geschäftsbereiche gerecht zu werden, haben wir **zwei Modelle an Behälterspülmaschinen mit einer noch nie da gewesenen Leistung entwickelt:**

- Verstärkte Spülgruppen **EXTRA LARGE**
- Komplette Abdeckung des Spültanks mit **6 abnehmbaren Flachfiltern für eine bessere tägliche Reinigung**
- **Pumpe vollständig aus Edelstahl mit 3 kW.**

*Modell G-Evo 50, G-Evo 50 R, G-Evo 605 R, G-Evo 805 R, G-Evo 1005 R, G-Evo 755 R, G-Evo 1255 R.

**Modell G-Evo 655 R, G-Evo 1155 R.



BEDIENTAFEL

STANDARD

- **OLED-Display** mit Folientastatur und Temperaturanzeige
- Fortschrittsbalken des Zyklus
- **4 Spülprogramme** individuell anpassbar (kurz - mittel - lang - intensiv)
- **Diagnose** mit alphanumerischen Codes und Beschreibung
- **Gesamtzähler der ausgeführten Zyklen**
- **START-Taste mit intuitiver Bedienung: das zeigt durch verschiedenen Farben den Status der Maschine an**

- Tankfüllung
- Dienstbereit
- In Betrieb
- Alarm

STANDARD

SPÜLMASCHINE MIT FRONTALER BESCHICKUNG*

Praktisch und äußerst intuitiv für jeden Bediener, wurde sie entwickelt, **um maximale Ergonomie zu gewährleisten:**

Kein Bücken mehr, um die Maschine zu überwachen oder zu bedienen.



*Modell G-Evo 50, G-Evo 50 R, G-Evo 605 R, G-Evo 655 R, G-Evo 805 R, G-Evo 1005 R, G-Evo 1155 R.



STANDARD

TOPFSPÜLMASCHINEN MIT SEITLICHER BESCHICKUNG**

**Modell G-Evo 755 R, G-Evo 1255 R.

EIN SCHNELLER EINGRIFF BEGINNT BEI DER PLANUNG

Dank einer neuen **Positionierung der Komponenten** im Technikfach wird die Wartung der Geschirrspülmaschinen mit Frontbeladung der G-Evo-Serie noch einfacher!

Durch einfaches Entfernen des Frontpanels ist es möglich, auf die Schalttafel, die Heizungen, die Dosierer und die Pumpen zuzugreifen und eine schnelle Diagnose für den Eingriff durchzuführen.





GETRENNTE SPÜL- UND NACHSPÜLARME AUS EDELSTAHL.

STANDARD

VERVOLLSTÄNDIGEN SIE IHR GERÄT - WI-FI - VERBINDUNG & FERNBEDIENUNG

Das neue WI-FI Paket ermöglicht eine Fernverbindung. Sie können aus der Ferne mit der Maschine kommunizieren, die wichtigsten Betriebsparameter steuern, die Verwaltungskosten optimieren, den Wasser- und Energieverbrauch überwachen und Fehlfunktionen vermeiden, indem Sie Anomalien in Echtzeit von einem Smartphone, Tablet oder PC ausverwalten.



INDUSTRIE
4.0



COMENDA CLOUD WASHING E DASHBOARD WEB

Einfach und intuitiv gibt Ihnen die Möglichkeit:

- Ihre Spülmaschine aus der Ferne zu überwachen;
- Anomalien zu erkennen und bei der Lösung zu unterstützen;
- Spülzyklus zu starten/stoppen;
- Aufzeichnungen und HACCP-Berichte der Spülmaschine herunterzuladen;
- Die Alarmliste zu greifen und die Anomalien zu verwalten;
- Technische Dokumentation zu nutzen und herunterzuladen







VERVOLLSTÄNDIGEN SIE IHR GERÄT

OPTIONAL

WÄRMERÜCKGEWINNUNG-CRC

Die Wärmerückgewinnung CRC ermöglicht den Anschluss der Maschine an Kaltwasser, um die während des Spülvorgangs freigesetzten Wrasen zu kondensieren, die Dampfentwicklung zu reduzieren und das Speisewasser vorzuwärmen. (Ausführung ohne Entlüftung)

Auf diese Weise trägt sie dazu bei, eine gesündere und komfortablere Arbeitsumgebung für den Bediener zu schaffen.

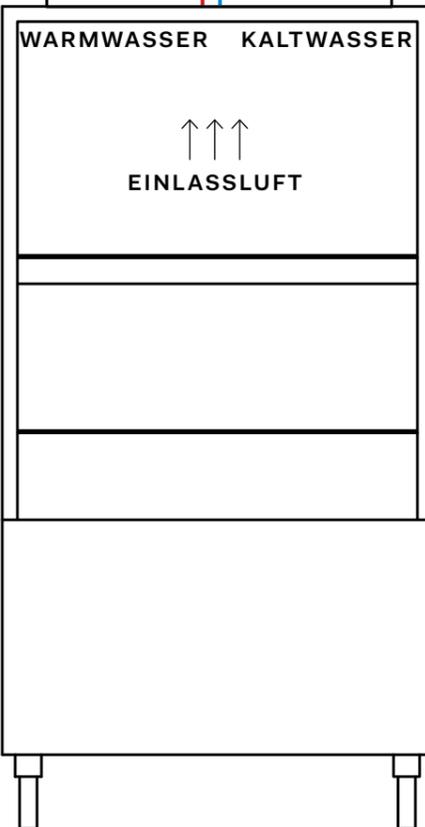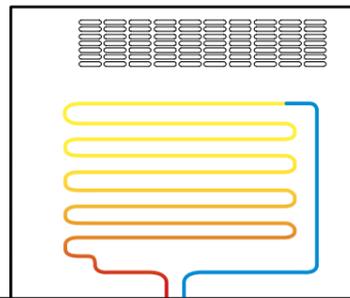

-31%
Energie
⚡



-43%
Energie
⚡

OPTIONAL

WÄRMEPUMPE*: WP2 - WP3


Mit einer Wärmepumpe kann das Spülwasser erwärmt und die Temperatur der Spüllauge konstant gehalten werden.

Die Wärmepumpe erlaubt eine **Energieeinsparung von bis zu 43%**

Beide Modelle tragen dazu bei, ein angenehmeres Arbeitsumfeld zu schaffen.

Sie verhindern, daß beim Öffnen der Spülmaschine Dampf entweicht.

Die heiße Luft wird aufbereitet und mit zirka 22°C in den Raum zurückgeführt.

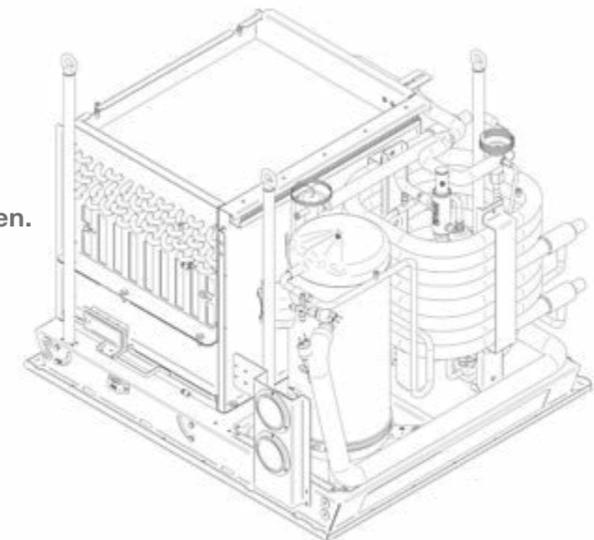

*WP2: erhältlich fuer: G-Evo 605 R, G-Evo 655 R, G-Evo 805 R, G-Evo 755 R
WP3: erhältlich fuer: G-Evo 1005 R, G-Evo 1155 R, G-Evo 1255 R
Nicht erhältlich fuer das Modell G-Evo 50, G-Evo 50 R



Serie G-Evo

VERVOLLSTÄNDIGEN SIE IHR GERÄT

OPTIONAL

EXTRA LARGE EINSCHUBHOEHE

Die G-Evo-Baureihe kennt keine Kompromisse. Mit einer Einschubhöhe von 650 mm oder 800* mm (optional) kann auch unhandliches Spülgut nach höchsten Hygienestandard gespült werden.




OPTIONAL

KIPPBARE TÜR

Wir denken, dass jede unserer Lösungen dazu beitragen muss, die Arbeit der Personen zu verbessern und zu vereinfachen.

Aus diesem Grund haben wir eine **neue, vollständig kippbare Tür entwickelt, die es dem Bediener ermöglicht, während der täglichen Reinigungsarbeiten alle Stellen des Spültanks zu erreichen.**

Das praktische Schnellverschlussystem erlaubt es, die Tür bei Bedarf zu entriegeln und senkrecht nach unten zu positionieren. Somit steht die Tür zum Beispiel bei Reinigungsarbeiten nicht mehr im Weg.



*Als Optional bei den Modellen G-Evo 605 R, G-Evo 655 R, G-Evo 805 R, G-Evo 1005 R, G-Evo 1155 R.



OPTIONAL

WASSERAUFBEREITUNG

Die Verwendung von enthärtetem Wasser beugt Kalkablagerungen vor, verbessert die Hygiene Ihrer Maschine und macht die Wirkung des Reinigungsmittels noch effektiver.



CS08



CS12

OPTIONAL

TISCHE

G-Evo R Topf- und Geschirrspülmaschinen* mit seitlicher Beschickung fördern das schnelle Be- und Entladen und die Fähigkeit, große Mengen zu verarbeiten. Beistelltische ermöglichen es dem Personal, Gestelle vorzubereiten, während der Spüelzyklus läuft!

*Model G-Evo 755 R, G-Evo 1255 R.





IMMER AN IHRER SEITE

Seit 1963 haben wir eine einzige Priorität: unseren Kunden zu helfen, die perfekte Reinigungslösung zu finden, um Arbeitsabläufe zu optimieren, Betriebskosten zu senken und brillante Ergebnisse sowie höchste Hygiene- und Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Seit jeher bieten wir ein komplettes und sich ständig weiterentwickelndes Produktsortiment an: von kleinen Gläserspülmaschinen über große Tunnelmaschinen bis hin zu Topfspülmaschinen und Abfallbehandlungslösungen: unser Ziel ist es, Effizienz, Robustheit und Zuverlässigkeit zu garantieren.

Der angebotene Service ist übergreifend: von der **Planung** über die **Produktion**, vom **Verkauf** bis zum **Kundendienst**, der von zertifizierten Händlern und Servicezentren durchgeführt wird, die sich auf Produkte **verlassen können, die einfach zu installieren und zu warten sind.**

Erfahrung, Innovation und Einfachheit: Comenda, die Muttergesellschaft der Ali Gruppe, bietet professionelle Spülmaschinen komplett „Made in Italy“.

ORIGINALE ERSATZTEILE MIT NUR EINEM KLICK

Es ist möglich, Original-Ersatzteile von Comenda direkt im Bereich Ersatzteile & Service unserer Website oder über die App „Comenda Parts“ zu bestellen und deren Verfügbarkeit rund um die Uhr 7 Tage die Woche einzusehen.

Einfach und schnell.

Gehen Sie zum Abschnitt „Ersatzteile“ auf www.comenda.eu oder greifen Sie auf die App zu, geben Sie Ihre Zugangsdaten ein und wählen Sie den Preiscode, der in den Warenkorb gelegt werden soll, direkt aus der Explosionszeichnung aus!

Benötigen Sie Hilfe? Rufen Sie nach dem Einloggen den Bereich „**VIDEO-TUTORIAL**“ auf, um Schritt für Schritt zu erfahren, wie Sie Ihre Ersatzteile bestellen können!



KUNDENDIENST



Verlieren Sie keine Zeit, Ihre Aktivität kann nicht unterbrochen werden.

Maximale Produktzuverlässigkeit und minimaler Wartungsaufwand: alle Komponenten sind leicht austauschbar und griffbereit positioniert.

Für Comenda beginnt ein effizienter technischer Service bereits bei der Planung.

Unsere zertifizierten Servicepartner sind weltweit bereit, schnell und kompetent einzugreifen.



SCHULUNGEN

Die kaufmännische und technische Ausbildung unserer Händler und Servicezentren auf der ganzen Welt spielt eine entscheidende Rolle in unserem Geschäft: technische und praktische Seminare, kaufmännische Kurse und monatliche Webinare, um unser Netzwerk überall zu unterstützen!





PRODUKTEIGENSCHAFTEN

G-Evo

Frontale Beschickung

	G-EVO 50 [•] G-EVO 50 R [•]	G-EVO 605 R [•] G-EVO 655 R [•]	G-EVO 805 R [•]	G-EVO 1005 R [•] G-EVO 1155 R [•]
AUSSENMASSE (AxBxC) (mm)	751 x 810 x 1650 751 x 810 x 1850	861 x 900 x 1915/2065*	1021 x 900 x 1915/2065*	1531 x 900 x 1915/2065*
TIEFE MIT OFFENER TÜR (DxD1) (mm)	1330 x 1990 1330 x 2190	1240 x 2190/2340*	1240 x 2190/2340*	1240 x 2190/2340*
KORB (mm)	550 x 660	650 x 700	810 x 700	1320 x 700
EINSCHUBHÖHE (E) (mm)	650 850	650/800*	650/800*	650/800*
SPANNUNGSVERSORGUNG (V)	400V/3N/50 Hz	400V/3N/50 Hz	400V/3N/50 Hz	400V/3N/50 Hz
REINIGUNGSZYKLEN (sek.)	120/240/360/480	120/240/360/480	120/240/360/480	120/240/360/480
LEISTUNG (KORB/Std.)	11/11/10/8 [•] 21/15/10/8 [•]	16/15/10/8 [•] 30/15/10/8 [•]	16/15/10/8 [•] 30/15/10/8 [•]	11/11/10/8 [•] 21/15/10/8 [•]
WASSERVERBRAUCH (l)	6	4	4	8
TANKHEIZUNG (kW)	3	6	6	9
BOILER (kW)	6	6	6	9
TANKVOLUMEN (l)	42	60 85	60	100 120
SPÜLPUMPE (kW)	1,5	3 3	3	3+3 3+3
GESAMTAUSSCHLUSS (kW)	7,5	9 9	9	15 15

- Mit RCD
- Ohne RCD
- Leistung - Kaltwasseranschluß (15°C)
- Leistung - Warmwasseranschluß (55°C)
- * "H" Ausführung - Einschubhöhe Extra Large.

OPTIONAL

- Kippbare Tür
- Nachrüstsatz Laugenpumpe
- Nachrüstsatz Spülmitteldosierpumpe
- Nachrüstsatz Nachspülmitteldosierpumpe
- Mehrpreis für Kaltwasseranschluß 9/14 kW
- Dampfheizung
- WP- Wärmepumpe
- CRC - Wärmerückgewinnungssystem
- Externer Wasserenthärter
- Sonderspannungen und Dampfausführungen auf Anfrage




TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


G-Evo

Frontale Beschickung


G-EVO 50 / G-EVO 50 R

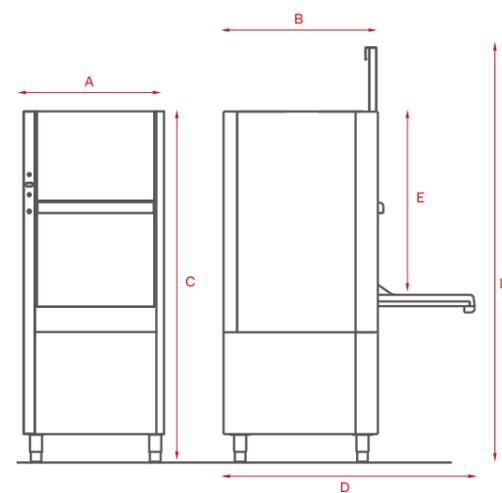


G-EVO 605 R / G-EVO 655 R

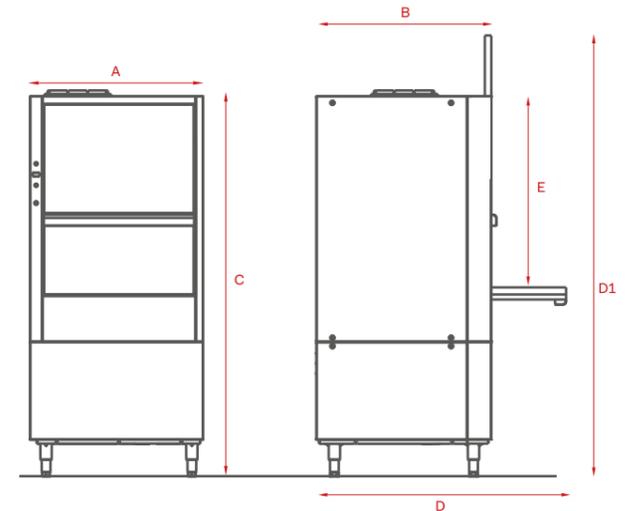

G-EVO 805 R

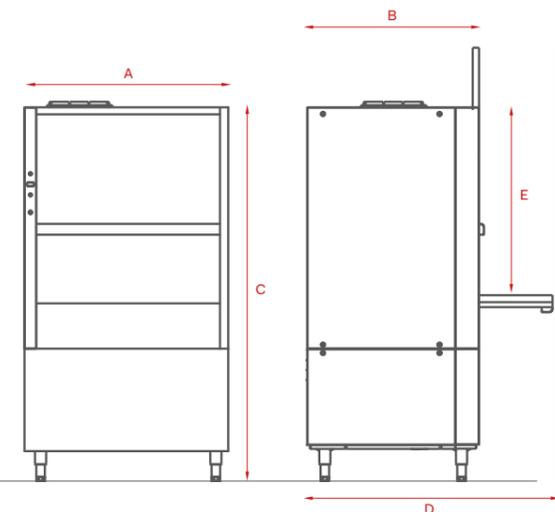

G-EVO 1005 R / G-EVO 1155 R

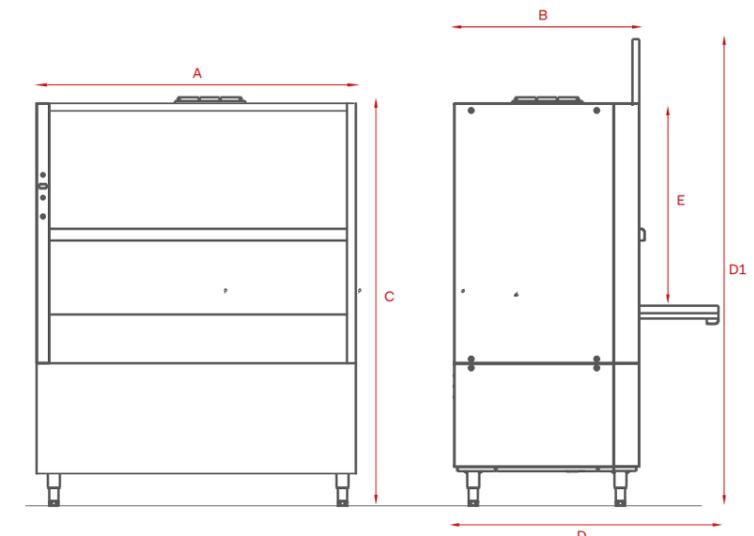

Die Höhe der Maschine (C) mit CRC (wärmerückgewinnungssystem) ist + 300 mm.
Die Höhe der Maschine (C) mit WP2/WP3 (Wärmepumpe) ist + 590 mm. Nicht erhältlich für G-Evo 50, G-Evo 50 R



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

G-Evo

Seitliche Beschickung

	G-EVO 755 R*	G-EVO 1255 R*
AUSSENMASSE (AxBxC) (mm)	860 x 1020 x 1900	1440 x 1020 x 1900
HÖHE MIT OFFENER HAUBE (DxD1) (mm)	1110 x 2500	1130 x 2620
KORB (mm)	700 x 700	1320 x 700
EINSCHUBHÖHE (E) (mm)	620 x 700	620 x 700
SPANNUNGSVERSORGUNG (V)	400V/3N/50 Hz	400V/3N/50 Hz
REINIGUNGSZYKLEN (sek.)	120/240/360/480	120/240/360/480
LEISTUNG (KORB/Std.)	16/15/10/8 • 30/15/10/8 •	11/11/10/8 • 21/15/10/8 •
WASSERVERBRAUCH (l)	4	8
TANKHEIZUNG (kW)	6	9
BOILER (kW)	6	9
TANKVOLUMEN (l)	90	125
SPÜLPUMPE (kW)	3	3+3
GESAMTAUSSCHLUSS (kW)	9	15

- Mit RCD
- Leistung - Kaltwasseranschluß (15°C)
- Leistung - Warmwasseranschluß (55°C)

OPTIONAL

- Nachrüstsatz Laugenpumpe
- Nachrüstsatz Spülmitteldosierpumpe
- Nachrüstsatz Nachspülmitteldosierpumpe
- Mehrpreis für Kaltwasseranschluß 9/14 kW
- Dampfheizung
- WP- Wärmepumpe
- CRC - Wärmerückgewinnungssystem
- Externer Wasserenthärter
- Sonderspannungen und Dampfzuführungen auf Anfrage
- 850 mm Ein- und Auslauftisch für model G-Evo 755 R
- 1450 mm Ein- und Auslauftisch für model G-Evo 1255 R




TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

G-Evo

Seitliche Beschickung

G-EVO 755 R

G-EVO 1255 R

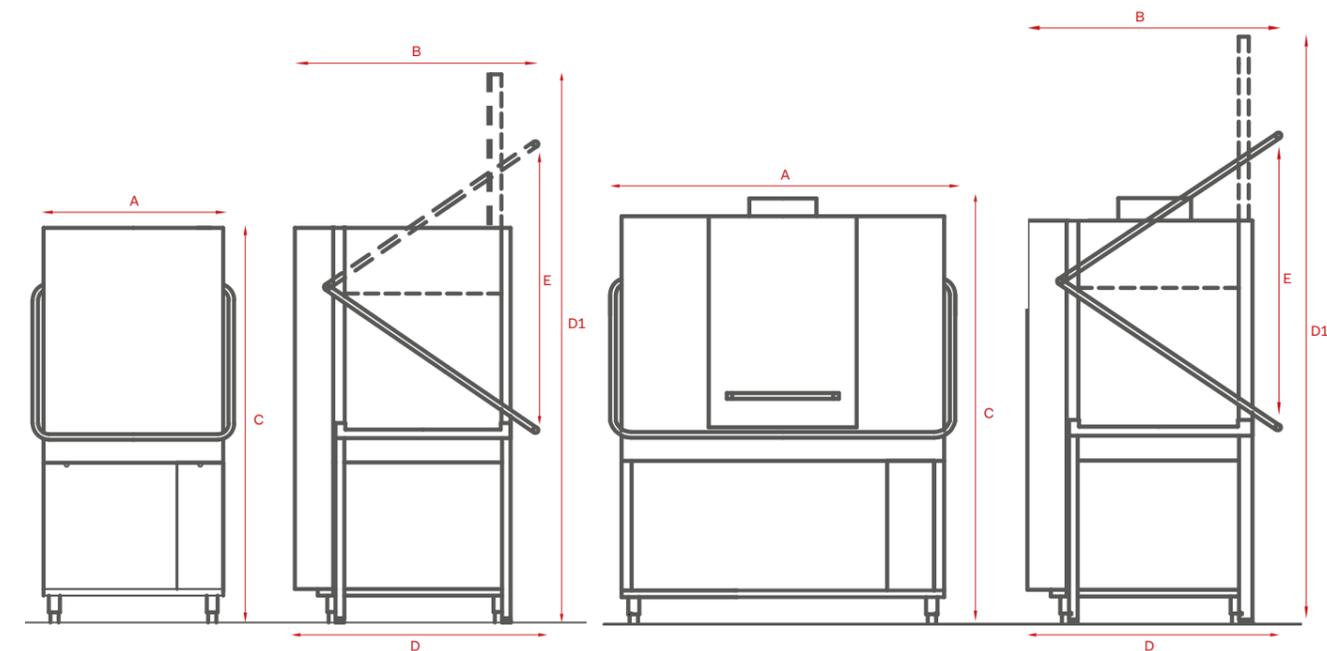

Die Höhe der Maschine (C) mit CRC (wärmerückgewinnungssystem) ist + 300 mm.
Die Höhe der Maschine (C) mit WP2/WP3 (Wärmepumpe) ist + 590 mm.

KONTAKTE

Comenda Ali Group

Via Galileo Galilei 8
20051 Cassina de' Pecchi (MI)

Italia

T +39 02 952281

sales@comenda.eu

www.comenda.eu



Azienda con sistema di gestione qualità/ambiente certificato
secondo le norme ISO9001 e ISO14001:2015.

*Comenda complies with ISO9001 quality management system
and ISO14001:2015 environmental management system.*

Cod. 90002011122 - Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. Foto non vincolanti.



an Ali Group Company



The Spirit of Excellence